

S 96 FG / S 96 GTR

Asiento fabricado en polipropileno de alto impacto de primera calidad, HD reciclable 100%, para su instalación sobre grada de obra o telescópica. Tratamiento a la luz anti-rayos UV para asientos de exterior (como accesorio).

Sistema de plegado automático por contrapeso (ya sea el asiento en el modelo S 96 GTR, o el respaldo en el modelo S 96 FG).

Fijación directa a grada mediante cuatro anclajes especiales.

El conjunto del asiento y respaldo está montado sobre una estructura metálica fabricada con perfiles y pletinas de acero de 5mm de espesor. Para uso interior, la estructura metálica está pintada en epoxi polvo de 80 micras o bien galvanizada en frío; para exterior, galvanizada en caliente.

La superficie del asiento incorpora un rayado antideslizante.

El asiento se suministra con placa de numeración grabada a láser.

Peso unidad: 8,1 Kg


Volumen: 0,050 m3

El asiento cumple con las siguientes certificaciones:

- Resistencia al fuego M3 (opción M2) según norma UNE 23727.
- Resistencia a la luz U.V. según norma DIN 54003.
- Resistencia a la flexión según norma DIN 53455.
- Resistencia al impacto según norma DIN 53453.



S 96 GTR

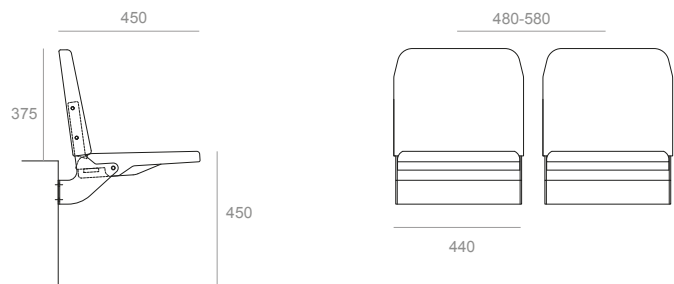

S 96 FG